



basic

basic

COME LE OPERE DI MONDRIAN RAPPRESENTANO UNA COMPLESSITÀ
CHE SMENTISCE LA LORO APPARENTE SEMPLICITÀ
COSÌ BASIC È LA LINEARITÀ DI FORME SOFISTICATE E CONTEMPORANEE.
COLORI NEUTRI E BASI LUCIDE SI ACCOMPAGNANO
A MATERIE VETROSE PER REINTERPRETARE IN MODO CREATIVO E ORIGI-
NALE AMBIENTI METROPOLITANI.

JUST AS MONDRIAN'S WORKS REPRESENT A COMPLEXITY
BELYING THEIR APPARENT SIMPLICITY,
BASIC ALSO SHOWS THE LINEARITY OF SOPHISTICATED
AND CONTEMPORARY SHAPES.
NEUTRAL COLOURS AND GLOSS BASES ARE MATCHED
WITH VITREOUS MATERIALS TO REINTERPRET METROPOLITAN AREAS IN
A CREATIVE AND ORIGINAL WAY.

SILVER GRAY
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO



SOLID BLACK
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO





SUPEREXTRA WHITE
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO
MOSAICO TOZZ. MIX
LEV./NAT.

SOLID BLACK
MOSAICO TOZZ. MIX
LEV./NAT.


SUPEREXTRA WHITE
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO

SILVER GRAY
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO


SOLID BLACK
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO

SUPEREXTRA WHITE
LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO



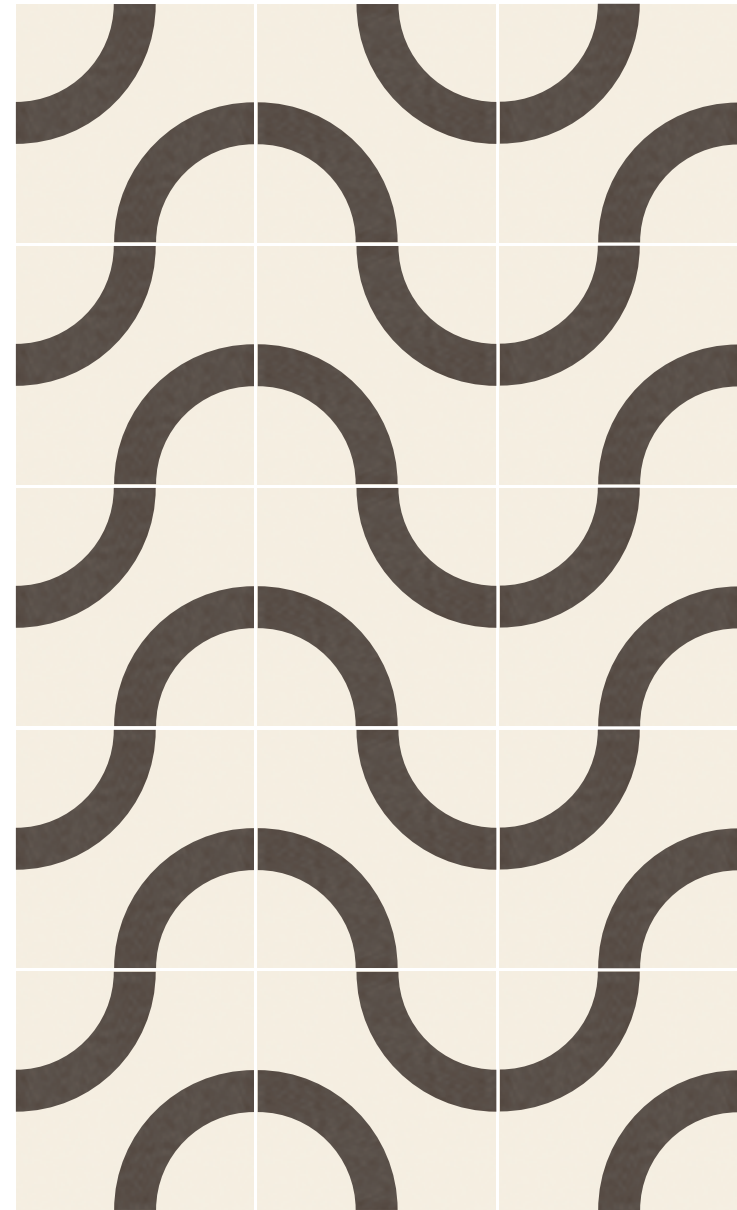


BOOGIE SUPEREXTRA WHITE 60x60
WOOGIE NERO

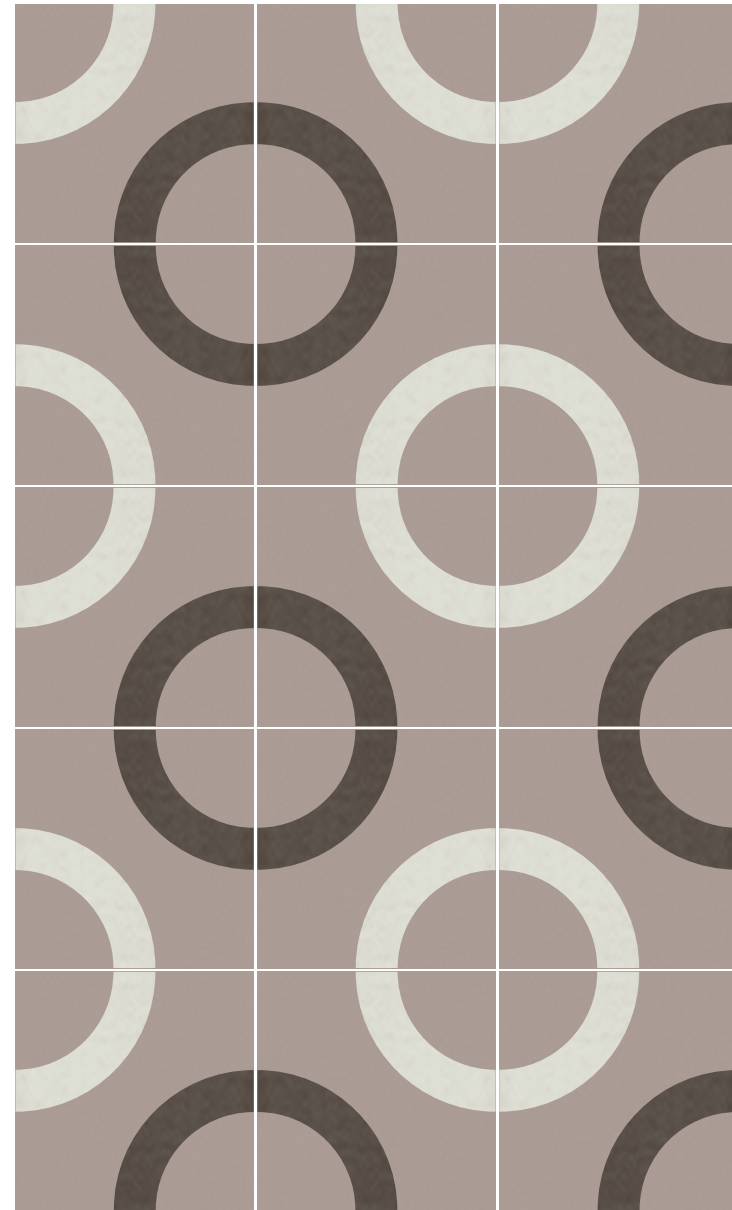


BOOGIE SILVER GRAY 60x60
WOOGIE BIANCO
WOOGIE NERO


SUPEREXTRA WHITE

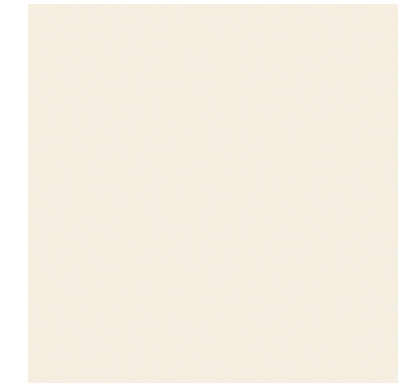

60720L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●78
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")

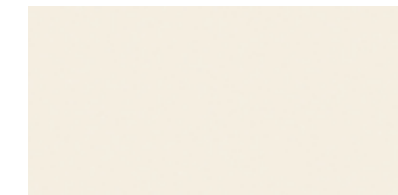

63720L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")




30720L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")

SILVER GRAY



60728L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●78
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")

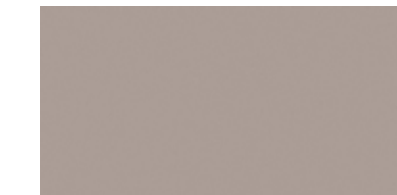

63728L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



30728L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")

SOLID BLACK



60729L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●78
60x60 (23 5/8" x 23 5/8")



63729L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x60 (11 13/16" x 23 5/8")



30729L LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO ●84
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")

MOSAICO SU RETE MIX LEV./NAT.*
30x30 (11 13/16" x 11 13/16")



I30720
SUPEREXTRA WHITE ●138



I30729
SOLID BLACK ●138

* SU RETE_ MESH-MOUNTED_AUF NETZ GEKLEBT_SUR TRAME_SOBRE RED


pezzi speciali

Trims

Formteile


Pièces spéciales

Piezas especiales



GRADINO LEVIGATO LUCIDO RETT.
30x30 (11 13/16" x 11 13/16") ●16


70720L SUPEREXTRA WHITE
70728L SILVER GRAY
70729L SOLID BLACK



BATTISCOPA LEVIGATO LUCIDO RETT.
9,5x30 (3 3/4" x 11 13/16") ●5

86720L SUPEREXTRA WHITE
86728L SILVER GRAY
86729L SOLID BLACK

*60x60 LEVIGATO LUCIDO RETTIFICATO
(23 5/8" x 23 5/8")

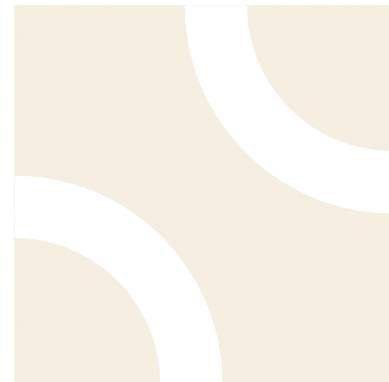

C60720L BOOGIE
SUPEREXTRA WHITE



C60728L BOOGIE
SILVER GRAY




C60729L BOOGIE
SOLID BLACK



ARCO VETRO



VA060 WOOGIE
BIANCO




VA069 WOOGIE
NERO



* SU RETE_ MESH-MOUNTED_ AUF NETZ GEKLEBT_ SUR TRAME_ SOBRE RED

SHADE VARIATION



V4 Random V3 High V2 Moderate V1 Low

IMBALLI

PACKAGING//EMBALLAGES//VERPACKUNGEN
EMBALAJE//УПАКОВКА

ARTICOLO ITEM REFERENCE ARTIKEL ARTICULO АРТИКУЛА	FORMATO SIZE FORMAT TAMAÑO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА	Pz x m ² PIECES x Sqm Pcs x m ² Stk x Qm Pzs x Mc ШТ. x KB.M.	Pz PIECES Pcs Stk Pzs ШТ.	m ² Sqm m ² Qm Mc KB.M	PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC	SCAT. BOXES BTE KRT. CAJAS KOP.	m ² Sqm m ² Qm Mc KB.M	PESO WEIGHT POIDS GEWICHT PESO BEC
	cm	mm							
6072_L	60x60	10,5	2,78	3	1,080	25,00	36	38,88	900
6372_L	30x60	10,5	5,56	6	1,080	25,00	40	43,20	1000
3072_L	30x30	10,5	11,11	12	1,080	23,10	40	43,20	924
I3072_	30x30	10,5	11,11	5	0,450	9,60	84	37,80	806



a brand of EMILCERAMICA S.p.A.





CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ

Caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla UGL

TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION - TYPE D'EXAMEN - PRÜFUNGEN TIPOLOGIA DE EXAMEN - ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ	NORME ISO ISO STANDARDS - NORMES ISO ISO NORMEN - NORMAS ISO - НОРМЫ ISO	VALORE VALUE - VALEUR WERT - VALORE ЗНАЧЕНИЕ	TIPOLOGIA D'ESAME TYPE OF EXAMINATION	NORME ASTM ASTM STANDARDS	VALORE VALUE
SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - ESPESOR - STÄRKE - ТОЛЩИНА	ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm	THICKNESS	ASTM C-499 Range of thickness < 0,04 inch.	Compliant
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - RECTITUDE DES CHANTS GERADLINIGKEIT DER KANTEN - RECTILINEIDAD DE LAOS CANTOS ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ КРОМОК	ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,2 % / ± 1,5 mm	WEDGING	ASTM C-502 Wedging Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	- ± 0,15 % (max ± 0,03 % in)
PLANARITÀ FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄCHIGKEIT - PLANIYUD ПЛОСКОСТНОСТЬ	ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,26 % / ± 1,5 mm	WARPAGE	ASTM C-485 Warpage Calibrated ± 0,75% (max ±0,09 in) Rectified ± 0,40% (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)	- ± 0,25 % (max ±0,05 in-size ≤ 60cm) (max ±0,07 in-size > 60cm)
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y ANCHURA ДЛИНА И ШИРИНА	ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,2 % / ± 2 mm	CALIBER RANGE	ASTM C-499 Caliber Range Calibrated ± 0,5% (max ±0,08 in) Rectified ± 0,25% (max ±0,03 in)	- ± 0,20 % (max ± 0,03 % in)
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME DES SCHERBENS ABSORPTION D'EAU - ABSORCION DE AGUA - ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ	ISO 10545-3 E ≤ 0,5 %	Conforme	WATER ABSORPTION	ASTM C-373 Impervious ± 0,5 %	Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4 R ≥ 35N/mm ²	≥ 50N/mm ²	BREAKING STRENGTH	ASTM C-648 ≥ 250 LBS	700 LBS
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - RESISTANCE A LA RUPTURE BRUCHLAST - RESISTENCIA A LA ROTURA - РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ	ISO 10545-4 ≥ 1300N	≥ 2000 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA ABRASION RESISTANCE - ABRASION PROFONDE TIEFENABRIEB - ABRASION PROFUNDA СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ	ISO 10545-6 175 mm ³ MAX	Conforme	ABRASION RESISTANCE	ASTM C-1243	Compliant
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - SCHWANKUNGSWIDERSTAND RESISTENCIA A LOS SALTOS TERMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	ISO 10545-9 RICHIESTA RESISTENZA A 10 CICLI RESISTANCE REQUIRED AT 10 CYCLES RESISTANCE EXIGEE A 10 CYCLES WIDERSTAND BEI 10 ZYKLEN VORGESCHRIEBEN SOLICITUD RESISTENCIA A 10 CICLOS ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ - НЕ МЕНЕЕ 10 ЦИКЛОВ	RESISTE RESISTANT - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE СТОЙКАЯ	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	ASTM C-484 No sample must show alterations to surface	Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LA HELADA МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12 RICHIESTA REQUIRED - EXIGEE VORGESCHRIEBEN - SOLICITADA ТРЕБУЕТСЯ	Conforme	FROST RESISTANCE	ASTM C-1026 No sample must show alterations to surface	Unaffected
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS RESISTANCE AUX EPRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIEBENSTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	ISO 10545-13 NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE NO EVIDENT VARIATION AUCUNE ALTERATION VISIBLE KEINE SICHTBARE VERÄNDERUNG SINI VARIACION VISIBILE ОТСУТСТВИЕ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	ULA UHA UA	RESISTANCE TO CHEMICALS	ASTM C-650 No sample must show alterations to surface	Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING - RESISTANCE AUX PRODUITS TACHANTSBESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕЙ	ISO 10545-14 ≥ 3	5	RESISTANCE TO STAINING	CTI 81-7D No evident variation	No evident variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO SLIP RESISTANCE - COEFFICIENT DE GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT - BARFUßBEREICH COEFICIENTE DE ATRITO - КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ	DIN 51130	-	SLIP RESISTANCE	ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (Section 9.6)	Dry : - Wet : -
	DIN 51097	-			
	DM 236/89 METODO V.C.R.A. ≥ 0,40	-			





a brand of EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 29
41042 Fiorano Modenese - Modena - Italy
Tel. + 39 0536 835111
Fax Italia + 39 0536 835955
Fax Estero + 39 0536 835358
www.ergontile.com